






· この部品は単体では使用できません。 適正な器具と組み合わせて使用してください。 適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。



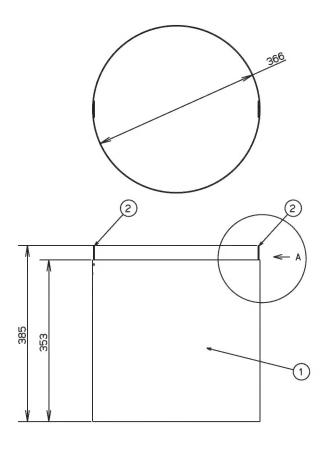







矢視A:取付フック部分図 (取付フック2分所)

## 記事

- 適合電源ボックスに付属のブラケットを 取り付けることにより、適合灯具1台の カハーとなります。
- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書 をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

質量: 約4.8kg										
		4	角度固定金具(付属品)一式		1	SUS304 専用締結部品を含む		灯具の角度固定用		
DL-EHKO7	DL-EH104N/105N	3	ブラケットS(付属品)一式			2	SPCC t2.3 締結的品を含む		2.5Y 9/1塗装	
(右の適合灯具のうち1台)	51台) DL-EH2O4N/2O5N 2 取付フック				2	SPCC t2.3	2. 5Y 9	9/1塗装		
DL-EHKO8 (右の適合灯具のうち2台)	DL-EH207N/208N	1	フード(小)			1	SPCC t1.2		2. 5Y 9	9/1塗装
	DL-EH107N	番号	部品	品 2	2	員数	材質。材厚	備考		
適合電源ボックス	適合灯具	製品名	化粧カバー	-(小)		尺度	: no scale	承認	検印	作成
適合器具		11/15	DL-EHK09		作成日: 2020.02.20		模井	谷	山本	
		形番			図番 : DL-EHK09_SS-02					

第3角法 (JIS A-4) 単位 mm